
STUCCO DECORATIVO ACRILICO LUCIDO

Plaster Glass

PRONTO ALL'USO

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA

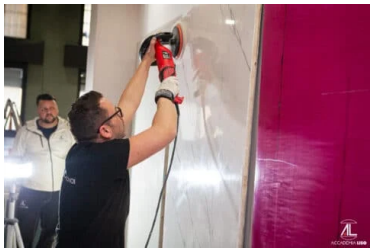

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco decorativo acrilico in pasta per finiture murali interne lisce, compatte e luminose, con effetto lucido/vetro e sfumature che richiamano il marmo. È formulato con resine acriliche, cariche selezionate e additivi specifici.

Campi di impiego

- Pareti interne di abitazioni, showroom, negozi e ambienti commerciali.
- Intonaci civili stagionati, cartongesso e rasature a base gesso o cemento adeguatamente preparati.
- Finiture decorative lisce e lucide, con effetti cromatici e marmorizzati.

Caratteristiche tecniche

Natura del prodotto	Stucco decorativo acrilico in pasta
Preparazione	Pronto all'uso
Applicazione	Tre mani con spatola in acciaio inox
Consumo indicativo	Circa 1 kg/m² per ciclo completo
Intervallo consigliato	8 ore tra le mani, verificando la completa asciugatura dello strato
Essiccazione indicativa	Fuori polvere 2-3 ore; al tatto 6-8 ore; completa circa 24 ore
Confezioni e colori	4 kg e 20 kg; bianco 300 e tinte della cartella 300
pH / densità	pH 8,5; densità 1,65 ± 0,10 g/cm³ a 20 °C

PLASTER GLASS / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Preparazione del supporto

Rendere il supporto asciutto, pulito, coeso e regolare. Su intonaci, cartongesso e rasature compatibili applicare Fondo Primer Medio e lasciare asciugare prima della stesura decorativa.

02 Preparazione del materiale

Omogeneizzare la pasta pronta all'uso. Quando necessario per la lavorazione è ammessa una diluizione massima del 5% con acqua. Utilizzare attrezzi puliti e miscelare uniformemente.

03 Stesura in tre mani

Applicare con spatola in acciaio inox in strati regolari. Curare le passate e la lavorazione finale per ottenere compattezza, sfumature e lucidità. Tra mani separate da asciugatura attendere 8 ore e controllare il fondo.

04 Controllo della finitura

Eseguire una campionatura completa del colore e della tecnica. I tempi indicati sono orientativi e dipendono da supporto, ambiente e spessore. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
I colori sono indicativi: luce, supporto e tecnica modificano la percezione della finitura. Il prodotto è pronto all'uso; l'eventuale 5% massimo di acqua è un aggiustamento di lavorabilità, non una diluizione obbligatoria.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale integro e ben chiuso, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Durata di conservazione: 12 mesi in confezione integra.

Sicurezza

Consultare l'etichetta e la scheda dati di sicurezza. Il prodotto contiene conservanti che possono provocare una reazione allergica. Evitare il contatto con pelle e occhi, utilizzare protezioni adeguate e non disperdere residui nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.